


Hızlı kullanım kılavuzu

O₂ HomeBox 6441

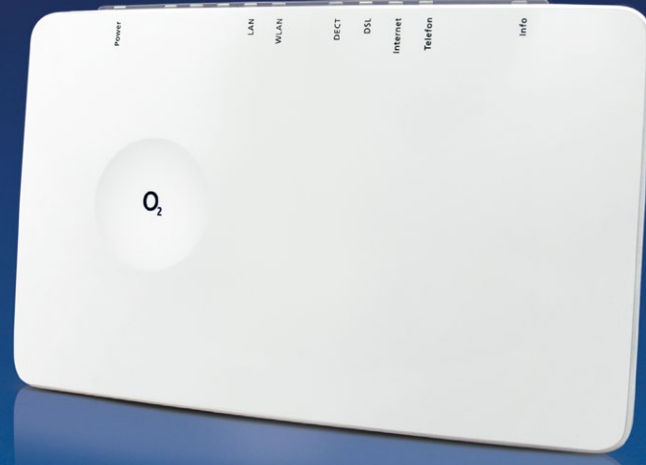

O₂

Güvenlik uyarıları

ÖNEMLİ: Lütfen kullanımdan önce cihazın kullanım talimatnamesini dikkatle okuyunuz ve talimatnameyi ileride kullanmak için saklayınız. Cihazın yeni bir sahibe verilmesi durumunda bu kullanım talimatnamesini beraberinde veriniz.

! Elektrik şebekesi bağlantısı, telefon ve ağ kablolarının elektrik gerilimi tehlikelidir! Güvenlik uyarılarının dikkate alınmaması tehlikeli durumlara yol açabilir ve yüksek maddi hasarın yanı sıra ağır yaralanmalara ve ölüme sebep olabilir.

- Cihaz açılmamalıdır.
- Fırtına esnasında cihazın kurulumu yapılmamalıdır ve elektrik bağlantısı takılmamalı veya çıkarılmamalıdır.
- Sadece kapalı alan içerisinde kuru alanlarda kullanıma uygundur.
- Elektrik prizi cihazın yakınında ve kolay ulaşılabilir olmalıdır.
- Elektrik kablosunu kimsenin üstüne basamayacağı veya takılmayacağı şekilde yerleştiriniz.
- Cihazın iç kısmına herhangi bir sıvının sızmasına izin vermemeyin, aksi takdirde elektrik çarpması veya kısa devre meydana gelebilir.
- Doğrudan güneşe maruz kalmasından sakınınız.
- Delik açmadan önce, deleceğiniz noktanın altında ev tesisatı bulunmadığından emin olunuz. Gaz, elektrik, sinyal veya su hatlarının hasar görmesi durumunda can kaybı veya maddi hasar meydana gelebilir.
- Cihaz sadece UH0301P-12PE adaptörü ile çalıştırılmalıdır.

O₂ için karar vermenizden ve bundan sonra yeni DSL bağlantınızın avantajlarının keyfini çıkarabileceğinizden dolayı memnunuz.

Teslimat kapsamı

	O ₂ HomeBox 6441
	LAN kablosu (sarı)
	DSL bağlantı kablosu (gri)
	Elektrik fişi

Wi-Fi bağlantısı frekans bantları, çalışma modları ve AB'nin maksimum iletim gücü:

2412 – 2472MHz (802.11n HT20 MCS0): 19.49 dBm
5180 – 5240MHz (802.11ac VHT80 MCS0): 22.47 dBm
5260 – 5320MHz (802.11ac VHT40 MCS0): 22.49 dBm
5500 – 5700MHz (802.11ac VHT80 MCS0): 26.63 dBm

DECT iletim gücü: kanal 9: 22.58 dBm

Ayrıntılı bilgiler

O₂ HomeBox 6441'inizi kurmak ve ayarlamak için ayrıntılı bilgileri <http://o2.de/hilfe/o2homebox2> sitenizde bulacaksınız.

Bize şu şekilde ulaşırsınız:

İnternette:
www.o2.de

İletişim olanakları:
www.o2.de/kontakt

Telefon ile:
089 78 79 79 400*
0176 888 55 222*

* Alman sabit veya cep telefonu ağındaki görüşmelere uygulanan tarife göre.

Açık kaynak lisans bilgisi

Bu ürün için, ücretsiz ve/veya açık kaynaktan veya kamusal alanlardan gelen programları kendi lisansları ve telif hakları ile kullanırsınız. Lisans metinleri <http://www.astorianetworks.com/astoria/HomeBox6441.html> altında bulabilirsiniz.

Buna ek olarak, yazılımın bazı bileşenleri, açık kaynak koduyla lisanslanan, yazılımı özgürce kopyalamanıza, değiştirmenize ve dağıtmanıza izin veren ücretsiz bir yazılımdır. GPL/GPLv2 lisansına uygun olan açık kaynak kodlu kaynak kodunu almak isterseniz lütfen <http://www.astorianetworks.com/astoria/HomeBox6441.html> adresine gidin.

Avrupa yönetmelikleri: Bu ürün Avrupa R&TTE Yönergesi 1999/5/EC'ye uygun olarak tasarlanmış, test edilmiş ve üretilmiştir. O₂ HomeBox 6441, aygıt sınıfı 2'ye dahildir ve yalnızca Almanya'da kullanılabilir. Diğer tüm ülkelerde bu ürünün kullanılması yasaktır. EC uygunluk belgesini www.astorianetworks.com/astoria/o2.html altında bulabilirsiniz.

Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Postfach 600940, 22209 Hamburg
101568 08/17 v.3.0


Kurulum sırasında yardıma ihtiyacınız mı var?
QR kodunu taratın veya <http://o2.de/hilfe/o2homebox2> adresindeki web sitemizi ziyaret ederek O₂ HomeBox 6441 kurulum videosunu izleyin.




Not: Yönlendirici kurulumundan sonra web sitemizden Service Suite de yükleyin. Ücretsiz O₂ yazılımı sizi internet erişiminde destekler ve WLAN bağlantınızı optimize eder.

LED	Sinyal	Durum
Güç	● Yanıp söner	Sistem açılıyor
	● Sürekli yanar	Sistem açıldı ve işletimde
	● Kapalı	Elektrik beslemesi kesildi veya genel cihaz arızası
LAN	● Yanıp söner	Veri aktarımı
	● Sürekli yanar	Etkin bağlantı
	● Kapalı	Etkin bağlantı yok
WLAN	● Hızlı yanıp söner	Veri aktarımı
	● Sürekli yanar	WLAN etkin
	● Yanıp söner	WPS etkin
	● Kapalı	WLAN etkin değil
	● Sürekli yanar	DECT fonksiyonu etkin
DECT	● Yanıp söner	DECT yeni cihaz arıyor
	● Kapalı	DECT fonksiyonu etkin değil
	● Yavaş yanıp söner	Deneme sesi gönderiliyor
DSL	● Hızlı yanıp söner	O ₂ HomeBox 6441 senkronize edilir
	● Sürekli yanar	DSL bağlantısı başarıyla oluşturuldu
	● Kapalı	O ₂ HomeBox 6441 DSL sinyali almıyor
	● Yanıp söner	Veri aktarımı
Internet	● Sürekli yanar	Internet bağlantısı oluşturuldu
	● Hızlı yanıp söner	Giriş verileri hatalı (örn. yanlış PIN)
	● Yanıp söner	Etkin görüşme
Telefon	● Sürekli yanar	Etkin hat
	● Kapalı	Hat etkin değil
	Bilgi	● Hızlı yanıp söner
● Sürekli yanar		PIN tamam; O ₂ telefon bağlantısı mevcut, cihaz tamamen O ₂ 'ye giriş yaptığında bilgi LED'i söner
● Sürekli yanar		1. O ₂ HomeBox 6441 PIN girişini bekliyor 2. Yanlış PIN, yeniden girişi bekliyor 3. Azami kimlik doğrulama denemesine (5 kez) ulaşıldı
● Hızlı yanıp söner		PIN tamam, kimlik doğrulama bekleniyor

Ayrıntılı olarak O₂ HomeBox 6441'iniz

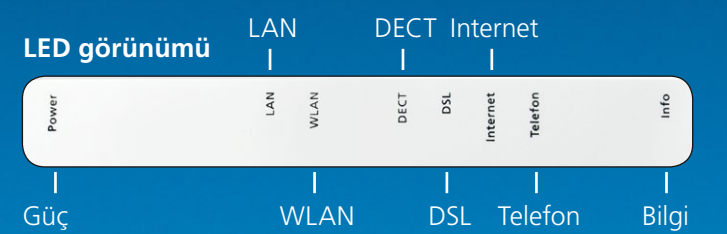

Arka taraf

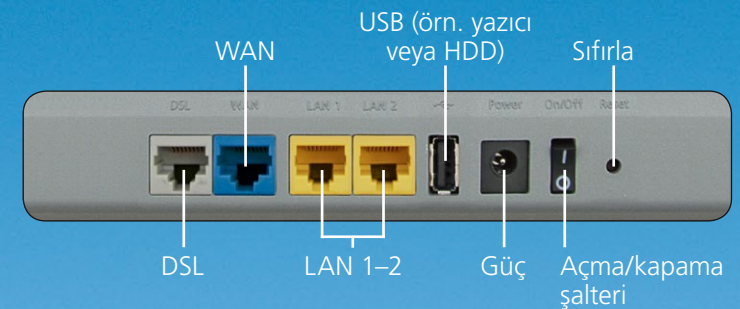

Yan USB bağlantısı



örn. USB flash bellekleri

Sadece 3 adımda kurulum – bu kadar basit:

1 Kurulum hazırlığı

Cihazla birlikte gelen DSL kablosunu evin TAE kutusuna (orta kutu) bağlayın ve O₂ HomeBox. Üzerindeki DSL kutusu ile bağlantısını gerçekleştirin. Şimdi dilediğiniz telefonu, ekte verilen resim uyarınca bağlayınız. Bunun ardından sarı LAN-kablosu üzerinden O₂ HomeBox ile bilgisayarın bağlantısını gerçekleştiriniz ve bir WLAN bağlantısı oluşturunuz (bkz. „WLAN Kurulumu“). Bunun için O₂ HomeBox’u çalıştırınız.

2 İnternet bağlantısının oluşturulması


Şimdi O₂ HomeBox’a bağlı olan cihaz üzerinden internet tarayıcısı açınız ve **o2.box** veya **192.168.1.1** adresine gidiniz. Otomatik olarak açılan kurulum asistanı internet bağlantısının konfigürasyonunda ve bağlantının aktif hale getirilmesinde yardımcı olacaktır. Konuyla ilgili daha fazla ayrıntıya www.astorianetworks.com/astoria/download.html adresinden indirebileceğiniz kılavuzda ulaşabilirsiniz.

3 Sörfe başlamak ve telefon etmek

O₂ HomeBox 6441 artık internete girmek ve telefon aramaları konfigüre edilmiş durumdadır. Lütfen artık sadece gerekmesi durumunda, bağlı olan telefonları Telefon Menü’sü üzerinden konfigüre ediniz. Teslim koşullarında, bağlı olan bütün telefonlar gelen çağrı durumunda çalar.

WLAN ilk kurulumu

1. Nihai cihazınızda (PC, akıllı telefon, tablet, vs.) WLAN fonksiyonunu açınız ve WLAN fonksiyonunun O₂ HomeBox üzerinde de açık olduğundan emin olunuz (WLAN LED’i yanıp söner). Aksi takdirde WLAN LED’i üzerinde bulunan düğmeye basarak aktif hale getiriniz.
2. Şimdi nihai cihazınızın O₂ HomeBox ile bağlantısını gerçekleştiriniz: Bu prosedür, farklı işletim sistemlerinde (Windows, Android, Mac OS, Linux vs.) değişiklik gösterir. Lütfen nihai cihazınızın kılavuzundan bilgi alın.
3. O₂ HomeBox 6441’inizin kablosuz ağ bağlantısını seçin. Ağ adını (SSID) ve ağ şifresini (WPA2 şifresi) O₂ HomeBox 6441’in arka tarafındaki tip etiketinde bulacaksınız.
4. „Bağlan“a tıklayın ve WLAN ağ şifrenizi (WPA2 şifresi) girin.
5. Basit WLAN ilk kurulumu için alternatif olarak QR kodunuzu taratabilir ve bağlantıyı kurabilirsiniz.
6. **WLAN bağlantısı böylece kurulur ve tamamlanır.**

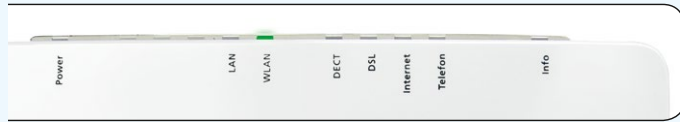


WPS ile kurulum

WPS (Wi-Fi Protected Setup) yeni WLAN cihazlarını kablosuz ev ağınıza kolay ve hızlı bir şekilde bağlamanıza imkan sağlar. Bunun için bağlanacak olan cihazların WPS fonksiyonunu desteklemesi gerekmektedir.

1. 10 saniye boyunca O₂ HomeBox üzerinde WLAN düğmesini basılı tutunuz. WLAN-LED’i düzenli olarak yeşil ışıkla yanıp söner.
2. Şimdi 2 dakika içerisinde WLAN cihazı üzerindeki WPS fonksiyonunu aktive ediniz. Bu işlem esnasında ilgili cihazın kullanım talimatlarını dikkate alınız.
3. ALAN bağlantısının başarılı bir şekilde kurulmasının ardından bağlan WLAN cihazı üzerinde gösterilir ve O₂ HomeBox üzerindeki WLAN LED’i kesintisiz veya kesintili (veri aktarımında) olarak yanıp söner.

O₂ HomeBox 6441’inizin kablo bağlantıları bağlantı olanakları

Aşağıda O₂ HomeBox 6441’inizin kablo bağlantıları için bir örnek bulacaksınız. Cihaz bağlantılarını buna göre yapın.

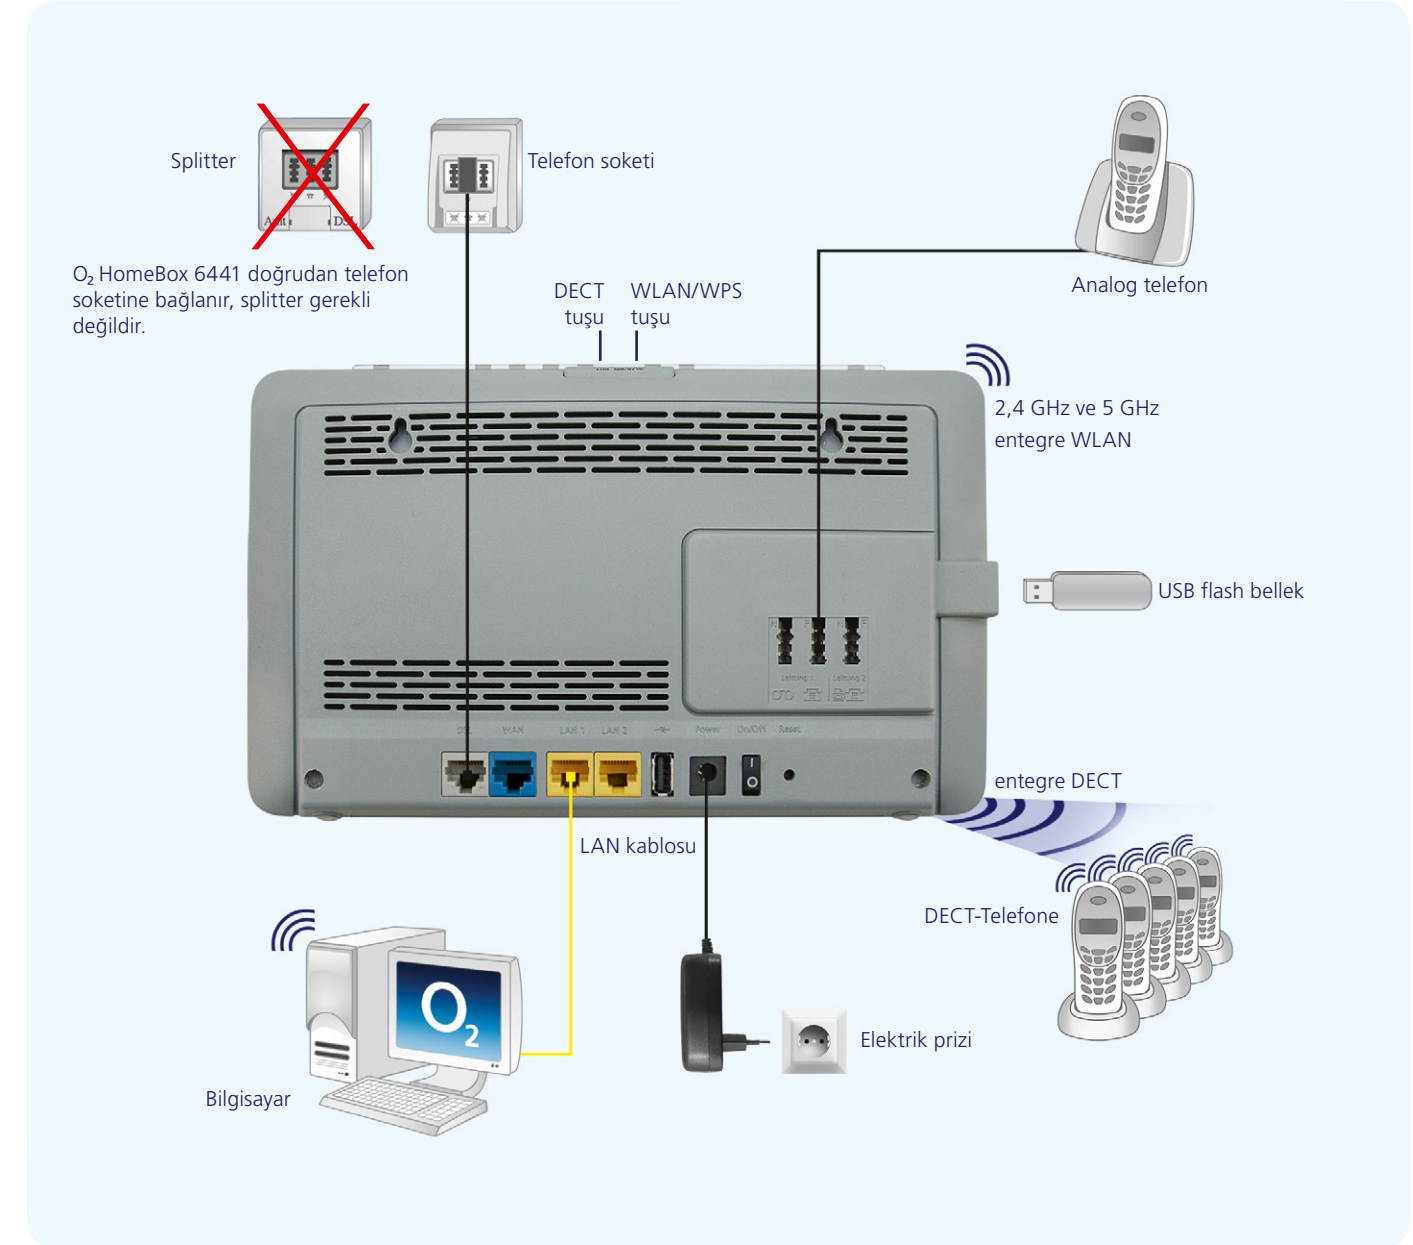

more information / подробнее / daha fazla bilgi



Visit our website at <http://o2.de/hilfe/o2homebox2> for a short guide in English/Turkish/Russian. Here you will find the first steps to set up your O₂ HomeBox 6441 as well as the installation video for the O₂ HomeBox 6441.



Чтобы ознакомиться с краткой инструкцией на русском языке, посетите наш сайт <http://o2.de/hilfe/o2homebox2>. В ней содержится информация о настройке O₂ HomeBox 6441, а также видеофайл по установке устройства O₂ HomeBox 6441.



İngilizce/Türkçe/Rusça dillerinde bir kısa kılavuz için <http://o2.de/hilfe/o2homebox2> adresinde bulunan web sayfamızı ziyaret edin. Burada O₂ HomeBox 6441 kurulumu ile ilgili ilk adımları ve O₂ HomeBox 6441 kurulum videosunu bulabilirsiniz.