

O₂

Hızlı kullanım kılavuzu

O₂ HomeBox 6641



Ayrıntılı bilgiler

O₂ HomeBox 6641'inizi kurmak ve ayarlamak için ayrıntılı bilgileri <http://o2.de/hilfe/o2homebox2> sitenizde bulacaksınız.

Bize şu şekilde ulaşırsınız:

İnternette:
www.o2.de

İletişim olanakları:
www.o2.de/kontakt

Telefon ile:
089 78 79 79 400*
0176 888 55 222*

* Alman sabit veya cep telefonu ağındaki görüşmelere uygulanan tarife göre.

Açık kaynak lisans bilgisi

Bu ürün, Açık Kaynak Kodu Lisansları kapsamında lisanslanan ve bu lisansların koşulları kapsamında sağlanan yazılımı içerir. Lisans metninin bir kopyası cihazın kullanıcı arabiriminde Sistem/Lisanslar ana menüsünde ve internette www.zyxel.com/de/de/support/o2_homebox_6641.shtml adresinde bulunur. Kaynak kodun tam bir makine tarafından okunabilir kopyasını, bu ürünü piyasaya sürdükten sonraki 3 yıl içinde support@zyxel.de adresinden edinebilirsiniz.

Avrupa yönetmelikleri: İş bununla Zyxel Communications Corporation, O₂ HomeBox 6641 aygıtının 2014/53/EU (RED), 2011/65/AB (RoHS) ve 2009/125/EC (ErP) direktifinin koşullarını yerine getirdiğini beyan eder. AB uygunluk belgesinin tam metnini aşağıdaki internet adresinde bulabilirsiniz: www.zyxel.com/de/de/support/o2_homebox_6641.shtml

Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Postfach 600940, 22209 Hamburg
101568 08/17 v.3.1

Kurulum sırasında yardıma ihtiyacınız mı var?
QR kodunu taratın veya <http://o2.de/hilfe/o2homebox2> adresindeki web sitemizi ziyaret ederek O₂ HomeBox 6641 kurulum videosunu izleyin.



Not: Yönlendirici kurulumundan sonra web sitemizden Service Suite de yükleyin. Ücretsiz O₂ yazılımı sizi internet erişiminde destekler ve WLAN bağlantınızı optimize eder.

Güvenlik uyarıları

ÖNEMLİ: Lütfen kullanımdan önce cihazın kullanım talimatnamesini dikkatle okuyunuz ve talimatnameyi ileride kullanmak için saklayınız. Cihazın yeni bir sahibe verilmesi durumunda bu kullanım talimatnamesini beraberinde veriniz.

! Elektrik şebekesi bağlantısı, telefon ve ağ kablolarının elektrik gerilimi tehlikelidir! Güvenlik uyarılarının dikkate alınmaması tehlikeli durumlara yol açabilir ve yüksek maddi hasarın yanı sıra ağır yaralanmalara ve ölüme sebep olabilir.

- Cihaz açılmamalıdır.
- Fırtına esnasında cihazın kurulumu yapılmamalıdır ve elektrik bağlantısı takılmamalı veya çıkarılmamalıdır.
- Sadece kapalı alan içerisinde kuru alanlarda kullanıma uygundur.
- Elektrik prizi cihazın yakınında ve kolay ulaşılabilir olmalıdır.
- Elektrik kablosunu kimsenin üstüne basamayacağı veya takılmayacağı şekilde yerleştiriniz.
- Cihazın iç kısmına herhangi bir sıvının sızmasına izin vermeyin, aksi takdirde elektrik çarpması veya kısa devre meydana gelebilir.
- Doğrudan güneşe maruz kalmasından sakınınız.
- Delik açmadan önce, deleceğiniz noktanın altında ev tesisatı bulunmadığından emin olunuz. Gaz, elektrik, sinyal veya su hatlarının hasar görmesi durumunda can kaybı veya maddi hasar meydana gelebilir.
- Cihaz sadece UH0301P-12PE adaptörü ile çalıştırılmalıdır.

O₂ için karar vermenizden ve bundan sonra yeni DSL bağlantınızın avantajlarının keyfini çıkarabileceğinizden dolayı memnunuz.


Teslimat kapsamı

	O ₂ HomeBox 6641
	LAN kablosu (sarı)
	DSL bağlantı kablosu (gri)
	Elektrik fişi


Wi-Fi bağlantısı modülünün içindeki frekans bantları:
2.400 – 2.483,5 MHz, maksimum iletim gücü 100 mW
5.150 – 5.350,0 MHz, maksimum iletim gücü 200 mW
(bu alanda işletim sadece bir mekan içinde olmalıdır)
5.470 – 5.725,0 MHz: maksimum iletim gücü 1000 mW

LED	Sinyal	Durum
Güç	● Yanıp söner	Sistem açılıyor
	● Sürekli yanar	Sistem açıldı ve işletimde
	● Kapalı	Elektrik beslemesi kesildi veya genel cihaz arızası
LAN	● Sürekli yanar	Cihaz yazılım güncellemesi, cihazı yeniden başlatma veya sıfırlama
	● Yanıp söner	Veri aktarımı
	● Sürekli yanar	Etkin bağlantı
WLAN	● Kapalı	Etkin bağlantı yok
	● Hızlı yanıp söner	Veri aktarımı
	● Sürekli yanar	WLAN etkin
DECT	● Yanıp söner	WPS etkin
	● Kapalı	WLAN etkin değil
	● Sürekli yanar	DECT fonksiyonu etkin
DSL	● Yanıp söner	DECT yeni cihaz arıyor
	● Kapalı	DECT fonksiyonu etkin değil
	● Yavaş yanıp söner	Deneme sesi gönderilir
Internet	● Hızlı yanıp söner	O ₂ HomeBox 6641 senkronize edilir
	● Sürekli yanar	DSL bağlantısı başarıyla oluşturuldu
	● Kapalı	O ₂ HomeBox 6641 DSL sinyali almıyor
Telefon	● Yanıp söner	Veri aktarımı
	● Sürekli yanar	Internet bağlantısı oluşturuldu
	● Hızlı yanıp söner	Giriş verileri hatalı (örn. yanlış PIN)
Bilgi	● Yanıp söner	Etkin görüşme
	● Sürekli yanar	Etkin hat
	● Kapalı	Hat etkin değil
Bilgi	● Hızlı yanıp söner	Kimlik doğrulama yürütülüyor
	● Sürekli yanar	PIN tamam; O ₂ telefon bağlantısı mevcut, cihaz tamamen O ₂ 'ye giriş yaptığında bilgi LED'i söner
	● Sürekli yanar	1. O ₂ HomeBox 6641 PIN girişini bekliyor 2. Yanlış PIN, yeniden giriş bekliyor 3. Azami kimlik doğrulama denemesine (5 kez) ulaşıldı
	● Hızlı yanıp söner	PIN tamam, kimlik doğrulama bekleniyor

Ayrıntılı olarak O₂ HomeBox 6641'iniz

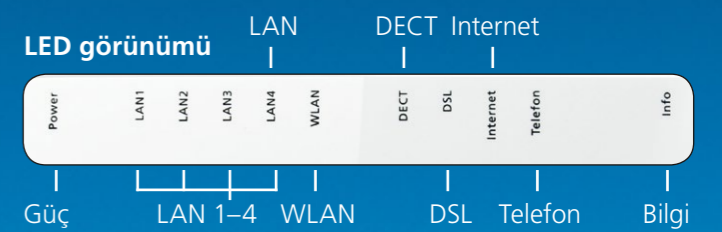

Arka taraf

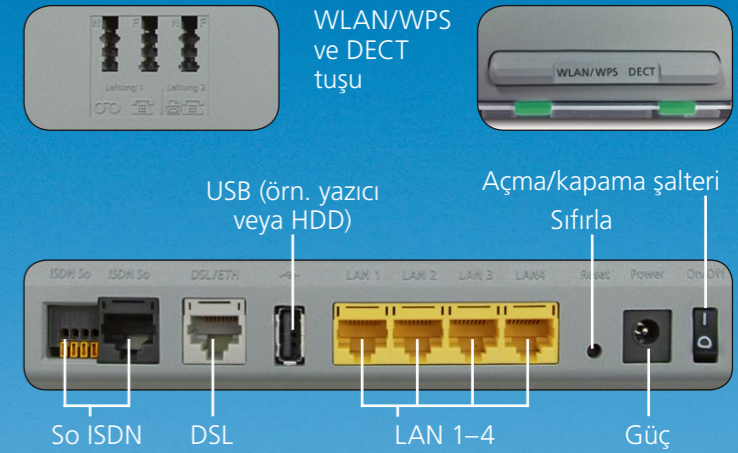

Yan USB bağlantısı



Sadece 3 adımda kurulum – bu kadar basit:

1 Kurulum hazırlığı

Cihazla birlikte gelen DSL kablosunu evin TAE kutusuna (orta kutu) bağlayın ve O₂ HomeBox. Üzerindeki DSL kutusu ile bağlantısını gerçekleştirin. Şimdi dilediğiniz telefonu, ekte verilen resim uyarınca bağlayınız. Bunun ardından sarı LAN-kablosu üzerinden O₂ HomeBox ile bilgisayarın bağlantısını gerçekleştiriniz ve bir WLAN bağlantısı oluşturunuz (bkz. „WLAN Kurulumu“). Bunun için O₂ HomeBox’u çalıştırınız.

2 İnternet bağlantısının oluşturulması


Şimdi O₂ HomeBox’a bağlı olan cihaz üzerinden internet tarayıcısı açınız ve **o2.box** veya **192.168.1.1** adresine gidiniz. Otomatik olarak açılan kurulum asistanı internet bağlantısının konfigürasyonunda ve bağlantının aktif hale getirilmesinde yardımcı olacaktır. Konuyla ilgili daha fazla ayrıntıya http://www.zyxel.com/de/de/support/o2_homebox_6641.shtml adresinden indirebileceğiniz kılavuzda ulaşabilirsiniz.

3 Sörfe başlamak ve telefon etmek

O₂ HomeBox 6641 artık internete girmek ve telefon aramaları konfigüre edilmiş durumdadır. Lütfen artık sadece gerekmesi durumunda, bağlı olan telefonları Telefon Menü’sü üzerinden konfigüre ediniz. Teslim koşullarında, bağlı olan bütün telefonlar gelen çağrı durumunda çalar.

WLAN ilk kurulumu

1. Nihai cihazınızda (PC, akıllı telefon, tablet, vs.) WLAN fonksiyonunu açınız ve WLAN fonksiyonunun O₂ HomeBox üzerinde de açık olduğundan emin olunuz (WLAN LED’i yanıp söner). Aksi takdirde WLAN LED’i üzerinde bulunan düğmeye basarak aktif hale getiriniz.
2. Şimdi nihai cihazınızın O₂ HomeBox ile bağlantısını gerçekleştiriniz: Bu prosedür, farklı işletim sistemlerinde (Windows, Android, Mac OS, Linux vs.) değişiklik gösterir. Lütfen nihai cihazınızın kılavuzundan bilgi alın.
3. O₂ HomeBox 6641’inizin kablosuz ağ bağlantısını seçin. Ağ adını (SSID) ve ağ şifresini (WPA2 şifresi) O₂ HomeBox 6641’in arka tarafındaki tip etiketinde bulacaksınız.
4. „Bağlan“a tıklayın ve WLAN ağ şifrenizi (WPA2 şifresi) girin.
5. Basit WLAN ilk kurulumu için alternatif olarak QR kodunuzu taratabilir ve bağlantıyı kurabilirsiniz.
6. **WLAN bağlantısı böylece kurulur ve tamamlanır.**

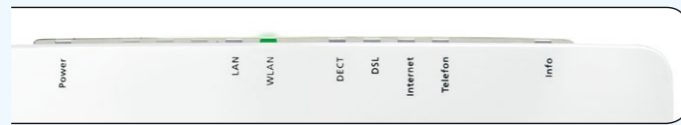


WPS ile kurulum

WPS (Wi-Fi Protected Setup) yeni WLAN cihazlarını kablosuz ev ağınıza kolay ve hızlı bir şekilde bağlamanıza imkan sağlar. Bunun için bağlanacak olan cihazların WPS fonksiyonunu desteklemesi gerekmektedir.

1. 10 saniye boyunca O₂ HomeBox üzerinde WLAN düğmesini basılı tutunuz. WLAN-LED’i düzenli olarak yeşil ışıkla yanıp söner.
2. Şimdi 2 dakika içerisinde WLAN cihazı üzerindeki WPS fonksiyonunu aktive ediniz. Bu işlem esnasında ilgili cihazın kullanım talimatlarını dikkate alınız.
3. ALAN bağlantısının başarılı bir şekilde kurulmasının ardından bağlan WLAN cihazı üzerinde gösterilir ve O₂ HomeBox üzerindeki WLAN LED’i kesintisiz veya kesintili (veri aktarımında) olarak yanıp söner.

O₂ HomeBox 6641’inizin kablo bağlantıları bağlantı olanakları

Aşağıda O₂ HomeBox 6641’inizin kablo bağlantıları için bir örnek bulacaksınız. Cihaz bağlantılarını buna göre yapın.

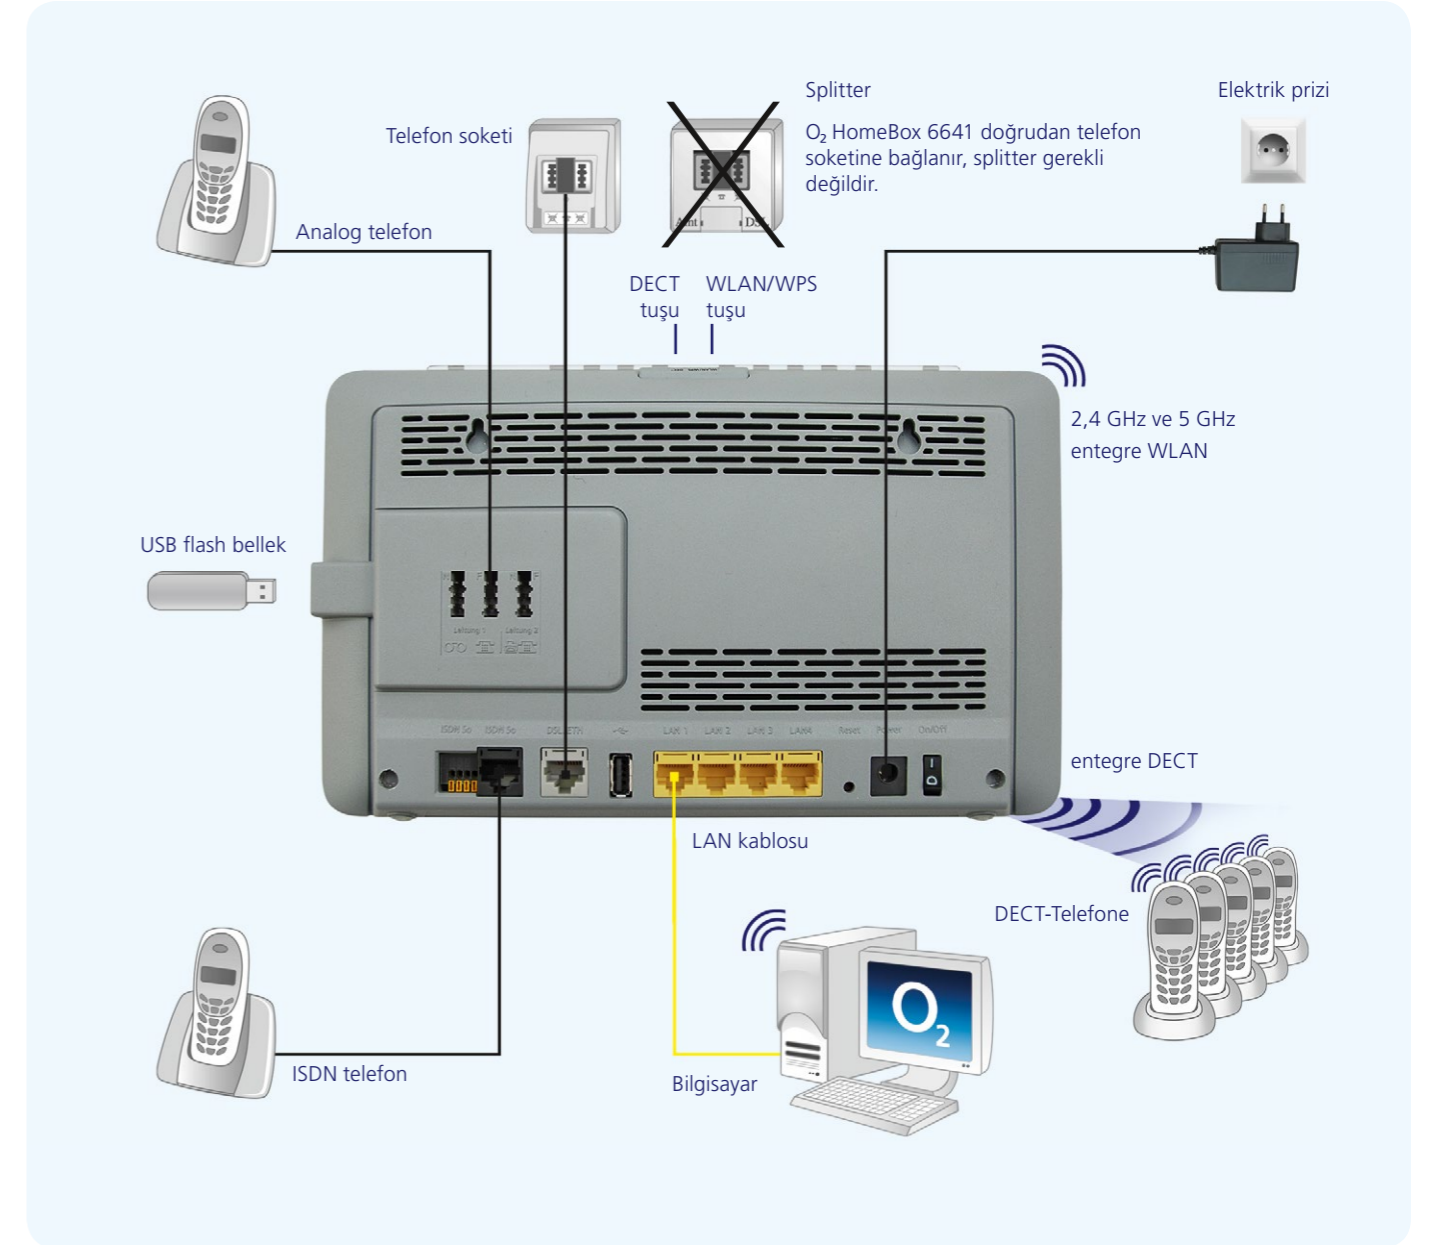

more information / подробнее / daha fazla bilgi



Visit our website at <http://o2.de/hilfe/o2homebox2> for a short guide in English/Turkish/Russian. Here you will find the first steps to set up your O₂ HomeBox 6641 as well as the installation video for the O₂ HomeBox 6641.



Чтобы ознакомиться с краткой инструкцией на русском языке, посетите наш сайт <http://o2.de/hilfe/o2homebox2>. В ней содержится информация о настройке O₂ HomeBox 6641, а также видеофайл по установке устройства O₂ HomeBox 6641.



İngilizce/Türkçe/Rusça dillerinde bir kısa kılavuz için <http://o2.de/hilfe/o2homebox2> adresinde bulunan web sayfamızı ziyaret edin. Burada O₂ HomeBox 6641 kurulumu ile ilgili ilk adımları ve O₂ HomeBox 6641 kurulum videosunu bulabilirsiniz.